Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 8 - Centri Prova Autoveicoli di Milano
con sezione di Brescia

Milano,

Alla Ditta

DAINESE S.p.A.
omologazioni@pec.dainese.com

p.c. ANCMA – Milano
sgstudio.pratiche@pec.it

Marca operativa n° **10MI/023773**

OGGETTO: Estensione di omologazione casco DAINESE tipo **0T50L (E3 062138/J) Est. 01 del 30/10/2023.**

In esito a quanto richiesto con la domanda del 16.10.2023, marca operativa n° **10MI/023773** si comunica che, a seguito degli accertamenti effettuati si è provveduto a rilasciare la estensione della omologazione del dispositivo indicato in oggetto ai sensi del Regolamento ECE/ONU n° 22/06.

Si trasmette il certificato di omologazione in oggetto e la documentazione tecnica del dispositivo, già allegata alla citata domanda.

In merito si fa presente che il numero di omologazione deve essere riportato su ogni etichetta del casco indicato in oggetto.

Allegati:

- Certificato di Estensione di Omologazione
- Certificato di Omologazione originario
- Verbale
- Istanza di Estensione
- Scheda informativa
- Disegni


Responsabile del procedimento
Funzionario Tecnico Angela MARFUGGI

Firmato digitalmente da:
Il Responsabile Tecnico del C.P.A. di Milano

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 8 - Centri Prova Autoveicoli di Milano
con sezione di Brescia



Communication concerning the approval (or refusal or withdrawal of approval or production definitely discontinued) of a type of head protection for drivers and passengers of motorcycles and mopeds, pursuant to Regulation No 22/06

concernant (*): ~~APPROVAL GRANTED~~
APPROVAL EXTENDED
~~APPROVAL REFUSED~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

Of a type of protective helmet without/with/with 2/ onne/more 2/ visor type (s) pursuant ti Regulation N°. 22

Approval number: E3 062138/J . Extension No: 01 .

1. Trade mark: AGV .
2. Type: 0T50L .
3. Sizes: XS 53/54-S 55/56-M 57/58 L59/60-XL 61/62-XXL 63/64 .
4. Manufacturer's name: DAINESE S.p.A. .
5. Address: Via Louvigny 35 – 36034 COLCERESA (VI) .
6. If applicable, name of manufacturer's representative: // .
7. Address: // .
8. Brief description of helmet: Calotta in ABS e cinturino. Imbottitura di protezione in polistirolo espanso .
   (Calotte in ABS and chin strap. Polystyrene foam protective padding).
9. Helmet without lower face cover (J) ~~/ with protective lower face cover (P)~~ / ~~with no protective lower face cover NP~~ / ~~with detachable or movable lower face cover (P/J)~~
10. Type of visor or visors: mod. CITY 19-1 (E3 02136) ; mod. CITY 19-2 (E3 062137) .
11. Brief description of visor: Policarbonato con trattamento $\tau_v \geq 80\%$ (*) .
    (Polycarbonate treated)
12. Helmet ready for specific accessory (SA)/ Ready for universal accessories (UA)
13. Accessories included in the helmet homologation and functionality: // .
14. If UA helmet, speakers (S or S45)/ Microphone (M)/ Front mounting (F)/Side mounting (L)/Rear mounting (R)
15. Submitted for approval 16/10/2023 .
16. Technical service responsible for conducting approval test: C.P.A di MILANO .
17. Date of report issued by that service: 30.10.2023 .
18. Number of the test report issued by that service: 00894/CPA-MI/2023 .
19. Comments: Denom. Comm. AGV ETERES Sunshield mod. ISV9-1, mod. ISV9-2. Micrometric AGV2020 ST .
20. Approval granded~~/extended/refused/withdrawn~~: .
21. Place: MILANO .
22. Date : 30.10.2023 .
23. Signature: Il Responsabile Tecnico del C.P.A. di Milano .
24. The following documents, bearing the approval number shown above are avalable on request:
    Trial-report and drawing.

(#) Delete as appropriate


Firmato digitalmente da:
Per il Direttore
Il Responsabile Tecnico del C.P.A. di Milano

Ambrogio Pradella
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
31.10.2023 13:52:23
GMT+00:00

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 8 - Centri Prova Autoveicoli di Milano
con sezione di Brescia



Communication concerning the approval (or refusal or withdrawal of approval or production definitely discontinued) of a type of head protection for drivers and passengers of motorcycles and mopeds, pursuant to Regulation No 22/06

concernant (*): APPROVAL GRANTED
~~APPROVAL EXTENDED~~
~~APPROVAL REFUSED~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

Of a type of protective helmet without/with/with 2/ onne/more 2/ visor type (s) pursuant ti Regulation N°. 22

Approval number: E3 062138/J . Extension No: //

1. Trade mark: AGV
2. Type: 0T50L
3. Sizes: XS 53/54-S 55/56-M 57/58 L 59/60-XL 61/62-XXL 63/64
4. Manufacturer's name: DAINESE S.p.A.
5. Address: Via Louvigny 35 – 36034 COLCERESA (VI)
6. If applicable, name of manufacturer's representative: //
7. Address: //
8. Brief description of helmet: Calotta in ABS e cinturino. Imbottitura di protezione in polistirolo espanso
   (Calotte in ABS and chin strap. Polystyrene foam protective padding).
9. Helmet without lower face cover (J) ~~/ with protective lower face cover (P) /~~ ~~with no protective lower face cover NP~~ / ~~with detachable or movable lower face cover (P/J)~~
10. Type of visor or visors: mod. CITY 19-1(E3 062136); CITY 19-2 (E3 062137)
11. Brief description of visor: Policarbonato con trattamento $\tau_v \geq 80\%$ (*)
    (Polycarbonate treated)
12. Submitted for approval on: 02.05.2023
13. Technical service responsible for conducting approval tests: C.P.A. di MILANO
14. Date of report issued by that service: 29.06.2023
15. Number of report issued by that service: 00551/CPA-MI/2023
16. Comments: Denom. Comm. AGV ETERES Sunshield mod. ISV9-1, mod. ISV9-2
17. Approval granded~~/extended/refused/withdrawn~~:
18. Place: MILANO
19. Date : 29.06.2023
20. Signature: Il Responsabile Tecnico del C.P.A. di Milano
21. The following documents, bearing the approval number shown above are avalable on request:
    Trial-report and drawing.

(#) Delete as appropriate

Firmato digitalmente da:
Per il Direttore
Il Responsabile Tecnico del C.P.A. di Milano

Maddalena Bennardo
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
03.07.2023 14:18:23
GMT+00:00

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 8 - Centro Prova Autoveicoli di Milano

Via Marco Ulpio Traiano, 40 – 20149 Milano
Tel. 02.32.71.246 - Fax. 02.39.21.0023
Mail: cpa.milano@mit.gov.it

Verbale n°/ *Report n°* 00894/CPA-MI/2023 del/ *date* 30.10.2023

VERBALE DELLE VERIFICHE E PROVE DI **ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE DEL CASCO** PER CONDUCENTI E PASSEGGERI DI MOTOCICLI E CICLOMOTORI AI SENSI DEL REGOLAMENTO ECE/ONU N. 22 emend.06

EXTENSION OF HOMOLOGATION TEST REPORT OF THE HELMET FOR DRIVERS AND PASSENGERS OF MOTORCYCLE AND MOPED, IN ACCORDING WITH THE REGULATION ECE/ONU 22,06 amendment.

Categoria/*Category*:	**Entità Tecnica** /*Separate technical unit* **Casco**/*Helmet*
Costruttore/ *Manufacturer*:	**DAINESE S.p.A.** **Via Louvigny 35 – 36060 COLCERESA (VI)**
Mandatario/ *Authorized representative*:	*//*
Marchio di fabbrica/ *Manufacturer brand*:	**AGV**
Tipo/*type:*	**0T50L**
Caratteristiche tecniche vedere scheda informativa *Technical features*	**n° 0T50L/23/01 e disegni del costruttore**
Omologazione n°/ *Approval n°*	**E3 062138/J**
Tipo di operazione/Operation type:	**Estensione N./*Extension* N. 1**
Data della richiesta/ *date of request*: *Homologation request n°:*	**16.10.2023**
Luogo delle verifiche e prove/ *Place of verifications and tests*	**Newton S.r.l.** **Via Giuseppe Di Vittorio 2/D – I20017 RHO (MI)**
Data delle verifiche e prove/ *Date of verifications and tests*	**30.10.2023**

Differenze sostanziali/ *Substantial differences:*

Introduzione sgancio rapido AGV2020 ST (report n° 00291/CPA/MI/2020 dated 08.07.2020
Introduction micrometric buckle SV2020 ST (see above)

Si confermano tutte le restanti caratteristiche costruttive, tecniche e dei materiali del dispositivo.
All other helmet technical features and materials are confirmed.

La nuova versione sostituisce la precedente
The new version replaces the previous one.

Questo documento non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del servizio tecnico
This document may not be reproduced partially without written authorization from the technical service

Il presente verbale di prova è redatto in conformità alle disposizioni del Regolamento ECE/ONU 22 Emendamento 06.
This test report is edited in conformity with the provisions of Regulation ECE/ONU 22, 06 Amendment.

Sono stati utilizzati metodi di prova diversi da quelli prescritti negli atti normativi applicabili e da essi consentiti?
Other test methods than those prescribed in the applicable regulatory acts and by them permitted had been used?

☐ Si/*Yes* ☑ No

Controllo della conformità del sistema alle caratteristiche risultanti dalla documentazione
Il sistema risulta conforme alla descrizione contenuta nella documentazione allegata alla domanda.
Control of the system's compliance with the characteristics resulting from the documentation
The system complies with the description contained in the documentation attached to the request.

Le verifiche e prove sono state effettuate presso il laboratorio Newton S.r.l. con sede in Via Giuseppe Di Vittorio 2/D – I20017 RHO (MI). Il laboratorio presso cui si è stata eseguita la prova è stato verificato ed opera in conformità della normativa vigente. Le apparecchiature utilizzate, indicate nel test report sono state verificate con la frequenza prevista dalla norma UNI ISO 17025 Accredia n°0776L Rev. 2 e con data di scadenza 09.12.2023
Test site and equipment checks and tests have been carried out at the laboratories of the Company: NEWTON S.r.l. located Via Giuseppe Di Vittorio 2/D – I20017 RHO (MI)- The laboratory has been verified and it operates in compliance with the current legislation. The equipment used, indicated in the test report, has been verified with the frequency required by the UNI ISO 17025 standard ACCREDIA n° 0776L Rev. 2. Dated 09/12/2023.

Il dispositivo è stato sottoposto alle verifiche prescritte dal Regolamento ECE/ONU 22/06.
The device has been subjected to the checks required by ECE/UN Regulation 22/06.

Questo documento non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del servizio tecnico
This document may not be reproduced partially without written authorization from the technical service

FOTO DEL DISPOSITIVO
Device photos



Micrometrica /*micrometric* mod. AGV2020 ST

VERIFICHE E PROVE
Checks and tests

Al fine di verificare che le varianti apportate NON compromettano le qualità del casco, è stata eseguita **Prova dinamica del sistema di ritenuta e di scalzamento** §7.6 e §7.7. in accordo al Regolamento ECE/ ONU 22/06.
In order to verify that the modifications made DO NOT compromise the quality of the helmet was carried out the Dynamic test of the retention system§7.6 and Retention test §7.7 in accordance with ECE/ONU Regulation 22/06.

§7.6 e §7.7 Prova dinamica del sistema di ritenuta e di scalzamento
§7.6 Dynamic test of the retention system §7.7 Retention test

Casco *Helmet*			Allungamento *Extension*			Casco *Helmet*		Scalzamento Rotazione *Rotation* (≤ 30°)		Note
N°	Tg *size*	Falsa testa *Head form*	Dinamico *Dynamic* (≤ 35 mm)	Residuo *Residual* (≤ 25 mm)	*N°*	Tg *size*	Falsa testa *Head form*	*Roll-off*	Rev. *Roll-off*	
1	XS	535	33	14	2	XS	535	21	28	Micrometric mod. AGV2020 ST
3	L	605	31	14	4	L	605	10	28	Micrometric mod. AGV2020 ST

Questo documento non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del servizio tecnico
This document may not be reproduced partially without written authorization from the technical service

CONCLUSIONI
CONCLUSIONS

A seguito dell'esame della documentazione presentata dalla fabbrica costruttrice si ritiene che le modifiche apportate non hanno conseguenze sfavorevoli sulle qualità del casco e che il dispositivo sopra indicato risponde alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda e **se ne attesta l'idoneità alla estensione della omologazione** del tipo.
Il Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non si assume nessuna responsabilità per quanto riguarda i materiali costruttivi né sulle dimensioni delle varie parti non specificate nel presente verbale e/o scheda tecnica e/o disegni allegati.
CONCLUSIONS
Following the examination of the documentation presented by the manufacturing factory, it is believed that the changes made do not have unfavorable consequences on the quality of the helmet and that the above mentioned device complies with the current legislation when the application is submitted and certifies its suitability for extension of the homologation of the type.
The Representative of the Ministry of Infrastructures and Transport assumes no responsibility for the construction materials or the dimensions of the various parts not specified in this report and / or technical data sheet and / or drawings attached.

Data: 30.10.2023 " In caso di controversie prevale il testo in lingua italiana"
Date *"In case of dispute the Italian text prevails"*

Firmato digitalmente da
Il Responsabile del procedimento
Responsible for the procedure
(Funzionario Tecnico Angela MARFUGGI)

Angela Marfuggi
MiMS
30.10.2023 10:39:17 GMT+00:00

Firmato digitalmente da
Per il Direttore
Visto Il Responsabile Tecnico del CPA di Milano
The Technical Manager of the CPA of Milan

Allegati/Annex:

-Scheda informativa e disegni
informative sheet and drawings

Questo documento non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del servizio tecnico
This document may not be reproduced partially without written authorization from the technical service

PDF.js viewer

30-10-23

https://servizi.mit.gov.it/folium/erms?show-docid=568155EAC2
m_inf.ACFCD82.REGISTRO UFFICIALE.E.0235016.17-10-2023

DAINESE

Dainese S.p.A. , Via Louvigny 35, 36064 Colceresa (VI) , Tel: +39 0424 4187[illegible], Fax: +39 0424 480700
Sales, Marketing & Logistics , Via dell'Economia, 9° 36030 Sarcedo (VI) , Tel: +39 0445 [illegible], Fax: +39 0445 [illegible]
Company subject to the management and coordination by Shoei S.p.A. (TSE:7839)

DIMOTRA | B - 2
10 MI | OPERAZIONE № 023773
DATA 17 OTT 2023

Spett.le

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 8 – Centro Prova Autoveicoli di Milano
Via Marco Ulpio Traiano, 40
20149 MILANO
E-mail: cpa.milano@mit.gov.it
PEC: cpa-milano@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Istanza di estensione 01 di omologazione casco 0T50L (E3 062138/J)

Il sottoscritto Riccardo Monegato in qualità di rappresentante accreditato presso il Centro Prova Autoveicoli di Milano del costruttore Dainese S.p.A. con sede legale in Colceresa (VI), in Via Louvigny 35 e sito produttivo presso Guangzhou Jinhao Sporting Goods Co. Ltd, N.18 Yongfu Industry Area, Jinpen Village, Liang Tian Town, Baiyun District, 51545 GuangzHou, Guangdong, China, rivolge istanza affinché il casco marca AGV modello 0T50L possa ottenere l'estensione di omologazione n° 01 ai sensi del regolamento ECE/ONU n. 22/06.

TIPO	N° MARCHE OPERATIVE	DATA VERSAMENTO	CODICE TARIFFA
0T50L (E3 062138/J)	1	10/10/23	N028

Si dichiara che per la stessa omologazione:

a) non è stata presentata analoga domanda presso un altro Stato membro/altro Paese contraente dell'Accordo internazionale di Ginevra o presso altro Centro Prova Autoveicoli;
b) nessuna autorità di omologazione ha rifiutato di rilasciare un'omologazione del tipo in questione;
c) nessuna autorità di omologazione ha revocato l'omologazione del tipo in questione;
d) non è stata revocata la domanda di omologazione per il tipo in questione.

La documentazione tecnica prevista (scheda informativa ed elaborati tecnici) è allegata.

Sono stati assolti i previsti oneri stabiliti dalla normativa vigente secondo la voce tariffaria G della tabella 3 della legge 01/12/1986 n. 870 con pagamento tramite PagoPA secondo il tariffario individuabile al seguente link: https://www.ilportaledellautomobilista.it/sistema-pagamenti/

Si fa presente che i prototipi necessari per le verifiche e prove sono disponibili dal 19/10/2023. Le verifiche e prove si svolgeranno presso il laboratorio Newton S.r.l. sito in Via di Vittorio 2/D mazzo di Rho (MI).

Si dichiara che il certificato di idoneità alla produzione è corso di rinnovo ed è scaduto il 12/09/2021

Colceresa (VI), 16/10/2023

In fede
Dr. Riccardo Monegato

Ver. 00894 del 30-10-23

TCX agv momaDESIGN
REA VI - 366406
VAT Reg. No. IT03924010024
Fully paid-up share capital 1.562.757
Company Reg. No. (VI) 03924010249
dainese.com
tcxboots.com
agv.com

DATI GENERALI
General data

Marchio di fabbrica o di commercio *Brand*	AGV
Tipo *Type*	0T50L (E3 062138/J)
Taglie numeriche + lettere *helmet sizes*	XS 53-54, S 55-56, M 57-58, L 59-60, XL 61-62, XXL 63-64
Nome e indirizzo del costruttore *Name and address of manufacturer*	Dainese S.p.A. Via Louvigny 35 36064 Colceresa (VI)
Denominazioni commerciali *Commercial names*	AGV ETERES

VARIAZIONI INTRODOTTE RISPETTO AL MODELLO OMOLOGATO PRECEDENTEMENTE
Product change compared to previously homologated model

L'estensione n° 01 differisce dalla precedente per:

Utilizzo sgancio micrometrico AGV2020 ST (rif. Verbale 00291/CPA-MI/2020 del 08/07/2020)
Use of micrometric buckle AGV2020 ST (see Report 00291/CPA-MI/2020 on 08/07/2020)

Si confermano tutte le restanti caratteristiche costruttive, tecniche e dei materiali del casco.
All other helmet technical features and materials are confirmed.

La nuova versione sostituisce la precedente
The new version replaces the previous one

DICHIARAZIONI
Declarations

Idoneità dei materiali
Conformity of materials

I materiali utilizzati nella fabbricazione dei caschi sono adeguati all'uso e, in particolare per quelli a contatto con la pelle, sono noti per non subire modifiche per effetto del sudore o prodotti per l'igiene personale e per non causare problemi dermatologici. Sarà nostra cura comunicare tutte le variazioni che si effettuano e verificare l'adeguatezza dei materiali impiegati per la produzione del casco.


All the materials to manufacture the helmet are fit for the purpose. In particular those designed for contact with the skin are not known to be subject to any significant alteration when in contact with sweat or substances likely to be found in toiletries, and to cause skin disorders.
We will notify any change to assess the conformity of materials used in the helmet manufacture.


ALLEGATI:
***Attachments**:*


Disegni tecnici
Technical drawings


H010246	relativo al casco/*relative to the helmet*	0T50L taglia/*size* XS
H010245	relativo al casco/*relative to the helmet*	0T50L taglia/*size* S - M
H010247	relativo al casco/*relative to the helmet*	0T50L taglia/*size* L – XL - XXL


In fede
Ing. Gianluca Galliano
Direttore tecnico
Dainese S.p.A.

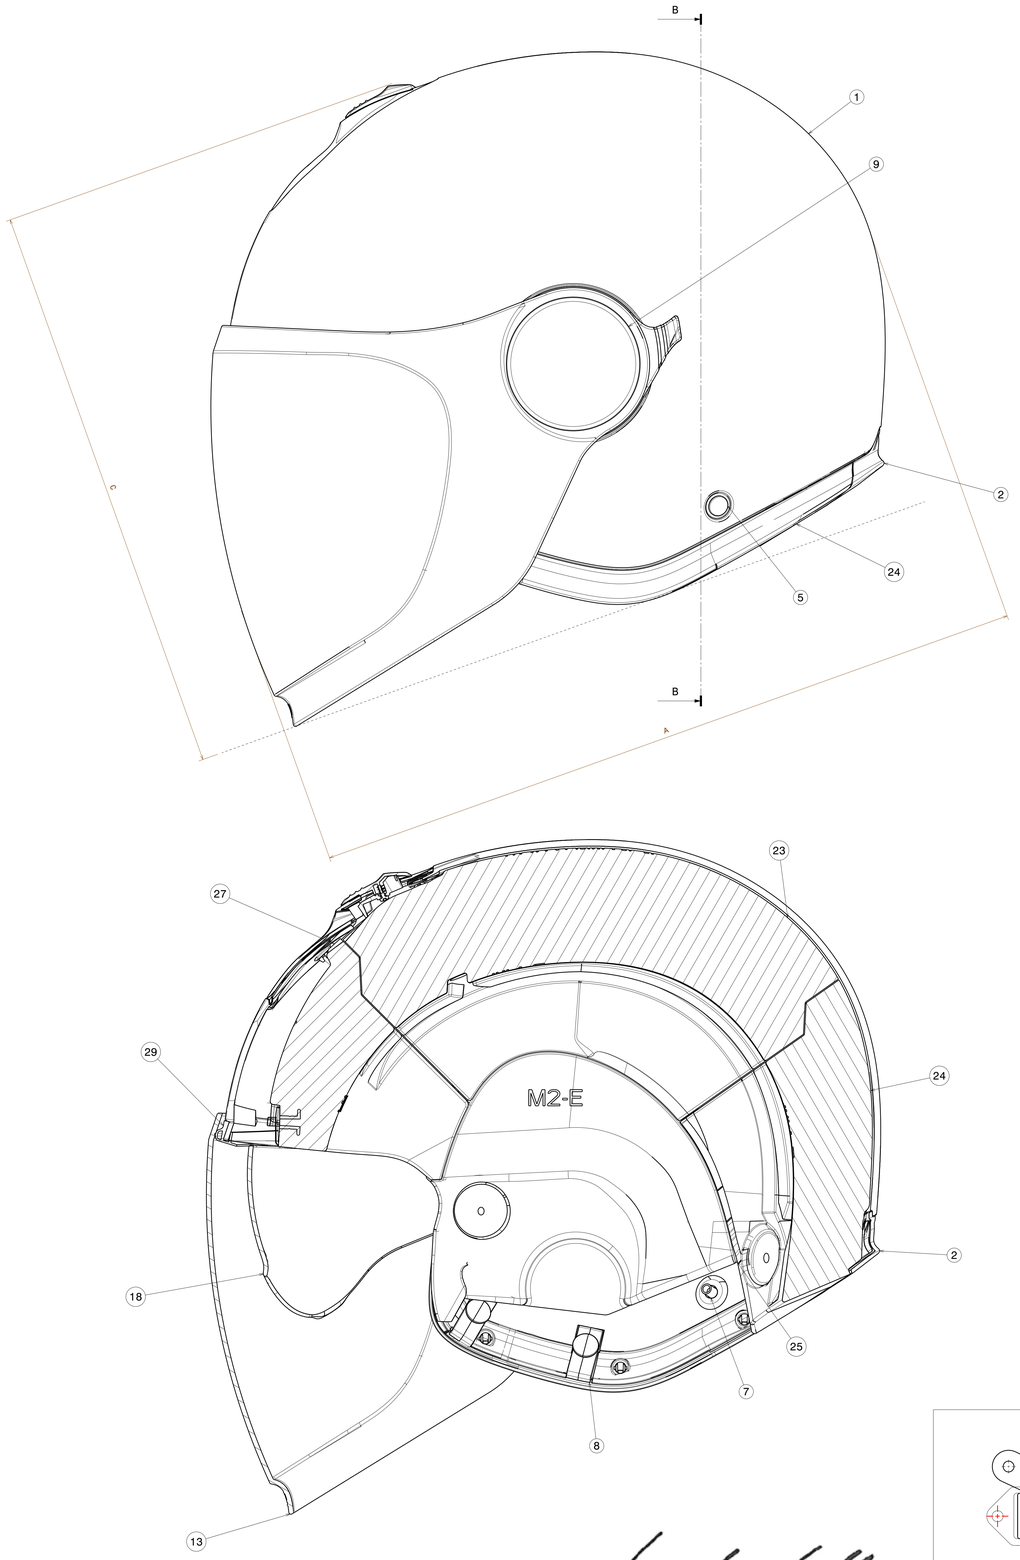


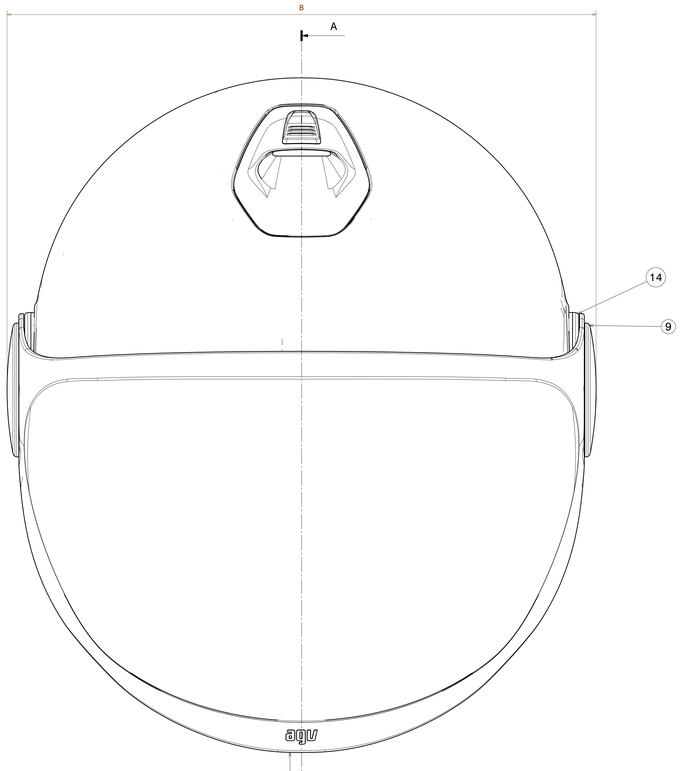






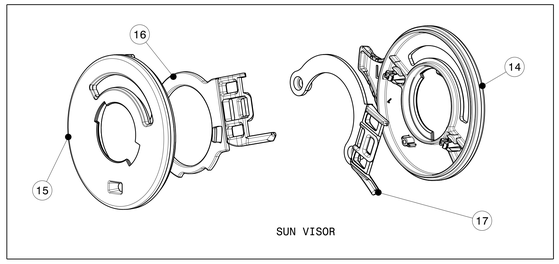

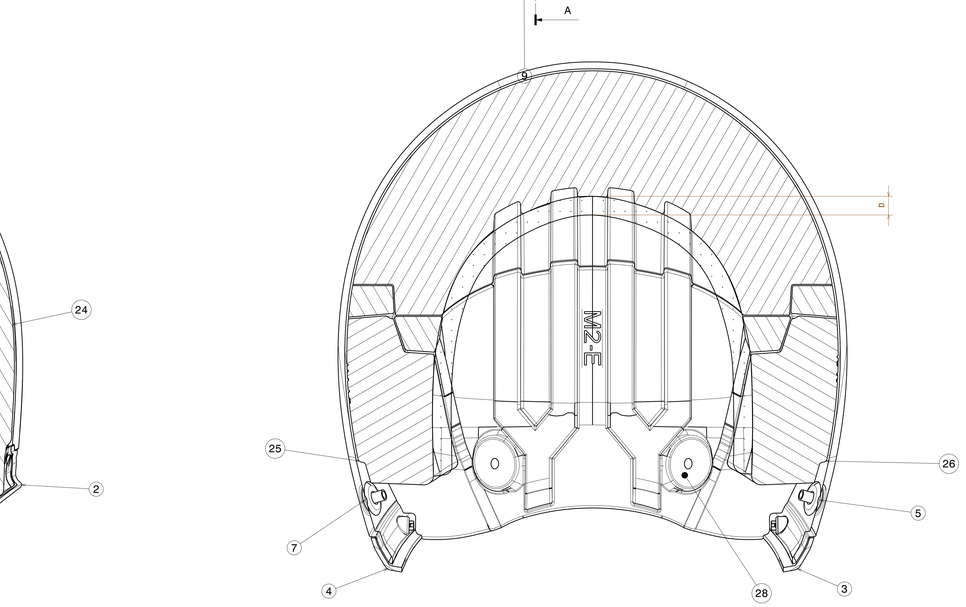

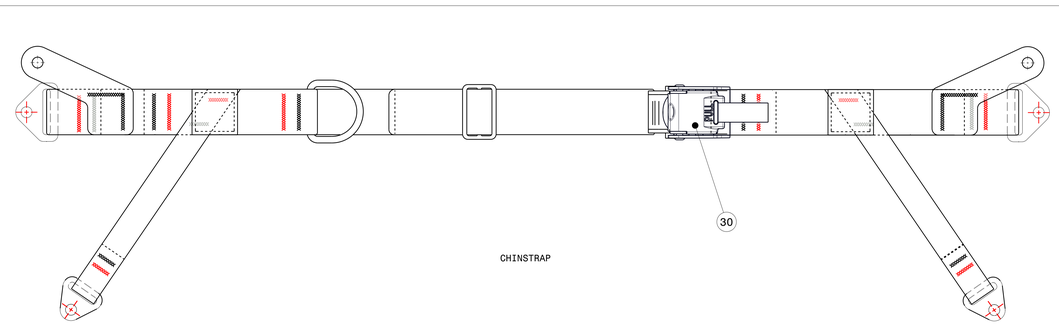

SIZE	SHELL	EPS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
S (55-56)	M1	M2	332	272	265	10
M (57-58)	M1	M2	332	272	265	8

Numero Parte	Nomenclatura	Materiale
1	SHELL M1	ABS
2	REAR BASE TRIM M1	ABS
3	LEFT BASE TRIM M1	ABS
4	RIGHT BASE TRIM M1	ABS
5	RIVET FLAT HEAD 9mm_8mm LONG_4.9mm	Steel
6	CLIP FOR INTERIORS	PA66
7	RIVET FLAT HEAD 9mm_8mm LONG_4.9mm	Steel
8	CLIP FOR INTERIORS	PA66
9	MECHANISM CAP	PA66
10	SV_VISOR SPRING LEFT	POM
11	SV_VISOR SPRING RIGHT	POM
12	MECHANISM CAP	PA66
13	AGVISVISOR CITY 19_1	PC
14	SV LEVER	ABS-PC
15	COVER MECHANISM RIGHT	ABS-PC
16	SV SLIDER RIGHT	POM
17	SV SLIDER LEFT	POM
18	SUN VISOR ISV9-1	PC
19	TOP AIR VENT FRAME	PC
20	TOP AIR VENT SLIDER	POM
21	TOP AIR VENT BUTTON	ABS
22	AGGEN SELF TAPPING SCREW 2,5x6 T7	Steel
23	TOP EPS M2	EPS
24	REAR EPS M2	EPS
25	CHEEK EPS RIGHT M2	EPS
26	CHEEK EPS LEFT M2	EPS
27	FRONT EPS M2	EPS
28	BUTTOM	PA66
29	VISOR TRIM	EPDM
30	MICROMETRIC METAL SYSTEM	STEEL

EDIZ	DESCRIPTION OF THE MODIFICATION	DATE	SIGNATURE	E.C.R.
1				
2				
3				
4				
5				

PROJECT	SIZE	DESCRIPTION	DATE
AG820	M	EXTENSION 01 HOMOLOGATION OT50L ECE TG S-M (ECE fit Europa)	13/10/2023


REFERENCE 3X	MATERIAL	ARTICLE NUMBER	REVISION
-	-	-	00


COLOR	SURFACE FINISHING	TREATMENT	SURFACE TO BE TREATED	WEIGHT	QUANTITY	DRAWING NUMBER
-	-	-	- mm²	- grams	1	H010245


DAINESE HELMETS & ELECTRONICS R&D
Via Lavoigny, 39 | 36064 Colceresa (VI), Italy


DRAWN BY	General tolerances - ISO-TS 8062						SCALE	GENERAL ROUGHNESS
Faedo G.	≤ 6	> 6 ≤ 30	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000		1:1	
CHECKED	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8		FORMAT PAGE	
Viero R.	General angular tolerances ±0°30'			All dimensions in mm			A0-1of 1	


This drawing is of exclusive property of DAINESE s.p.a. It is released under the industrial secrecy and therefore it cannot be copied, reproduced, communicated or put at disposal of third party without our affiorization

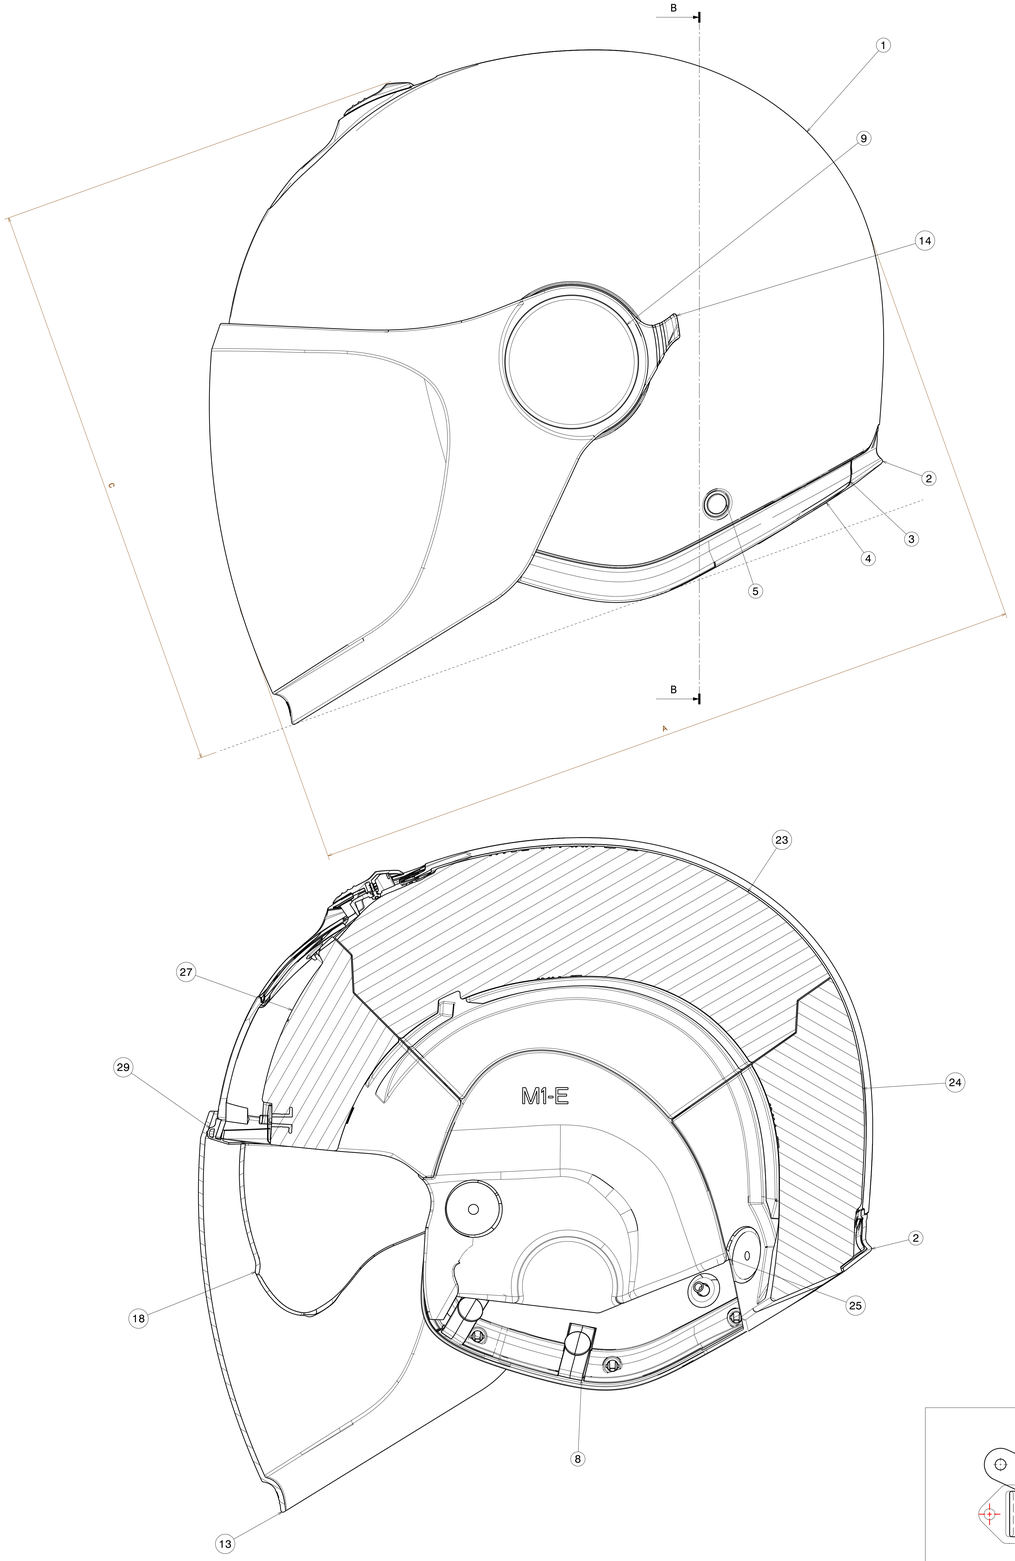


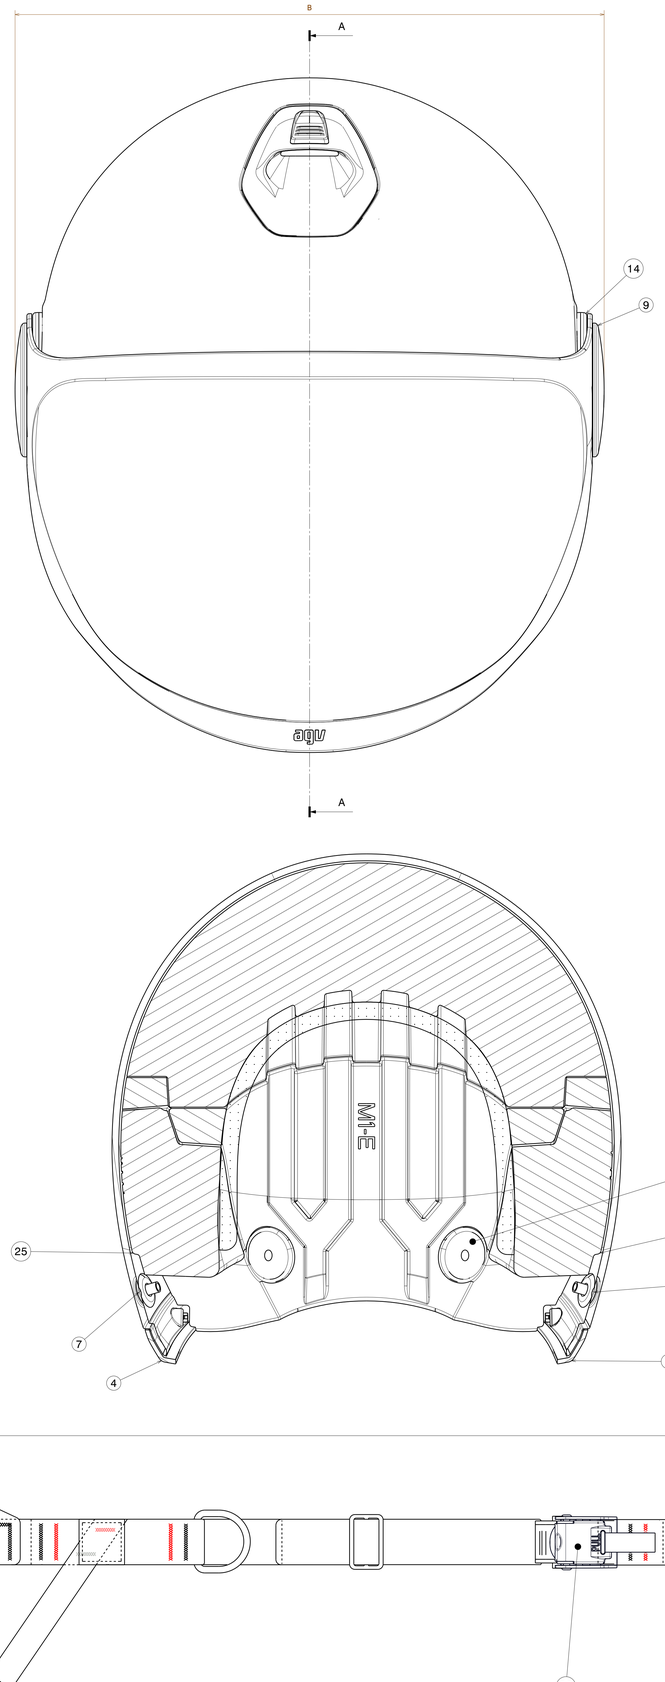





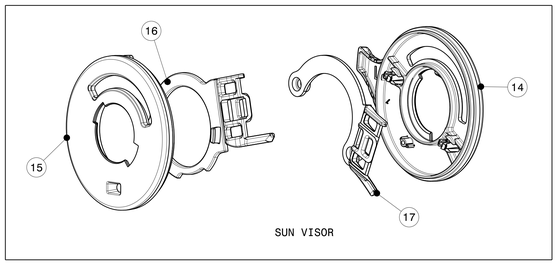

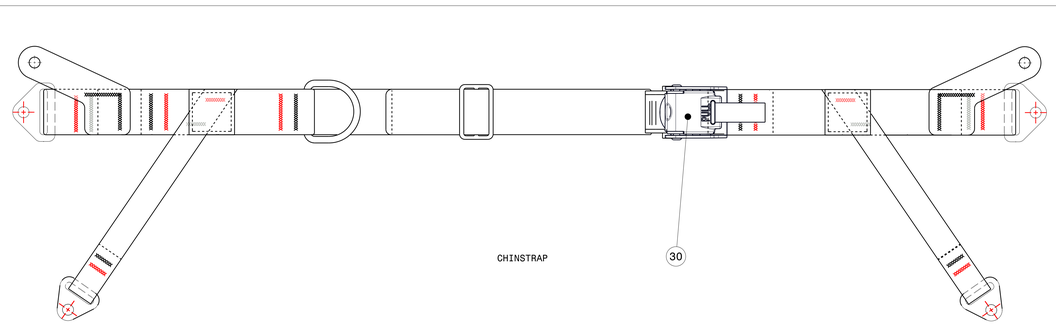

SIZE	SHELL	EPS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
XS (53-54)	M1	M1	332	272	265	8

Numero Parte	Nomenclatura	Materiale
1	SHELL M1	ABS
2	REAR BASE TRIM M1	ABS
3	LEFT BASE TRIM M1	ABS
4	RIGHT BASE TRIM M1	ABS
5	RIVET FLAT HEAD 9mm_8mm LONG_4.9mm	Steel
6	CLIP FOR INTERIORS	PA66
7	RIVET FLAT HEAD 9mm_8mm LONG_4.9mm	Steel
8	CLIP FOR INTERIORS	PA66
9	MECHANISM CAP	PA66
10	SV_VISOR SPRING LEFT	POM
11	SV_VISOR SPRING RIGHT	POM
12	MECHANISM CAP	PA66
13	VISOR CITY 19_1	PC
14	SV LEVER	ABS-PC
15	COVER MECHANISM RIGHT	ABS-PC
16	SV SLIDER RIGHT	POM
17	SV SLIDER LEFT	POM
18	SUN VISOR ISV9-1	PC
19	TOP AIR VENT FRAME	PC
20	TOP AIR VENT SLIDER	POM
21	TOP AIR VENT BUTTON	ABS
22	AGGEN SELF TAPPING SCREW 2,5x6 T7	Steel
23	TOP EPS M1	EPS
24	REAR EPS M1	EPS
25	CHEEK EPS RIGHT M1	EPS
26	CHEEK EPS LEFT M1	EPS
27	FRONT EPS M1	EPS
28	BUTTOM	PA66
29	VISOR TRIM	EPDM
30	MICROMETRIC METAL SYSTEM	STEEL

EDIZ.	DESCRIPTION OF THE MODIFICATION	DATE	SIGNATURE	E.C.N.
1				
2				
3				
4				
5				

PROJECT	SIZE	DESCRIPTION	DATE
AG820	-	EXTENSION 01 HOMOLOGATION 0T50L ECE TG XS (ECE fit Europa)	13/10/2023


REFERENCE SK	MATERIAL	ARTICLE NUMBER	REVISION
-	-	-	00


COLOR	SURFACE FINISHING	TREATMENT	SURFACE TO BE TREATED	WEIGHT	QUANTITY	DRAWING NUMBER
-	-	-	- mm²	- grams	1	H010246


DAINESE HELMETS & ELECTRONICS R&D
Via Lavoigny, 35 - 36064 Colceresa (VI), Italy


DRAWN BY	General tolerances - ISO-TS 8062					SCALE	GENERAL ROUGHNESS
Faedo G.	≤ 6	> 6 ≤ 30	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000	1:1	
CHECKED	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	FORMAT PAGE	
Viero R.	General angular tolerances ±0.00			All dimensions in mm		A0-1of 1	


This drawing is of exclusive property of DAINESE s.p.a. It is released under the industrial secrecy and therefore it cannot be copied, reproduced, communicated or put at disposal of third party without our allhorization.

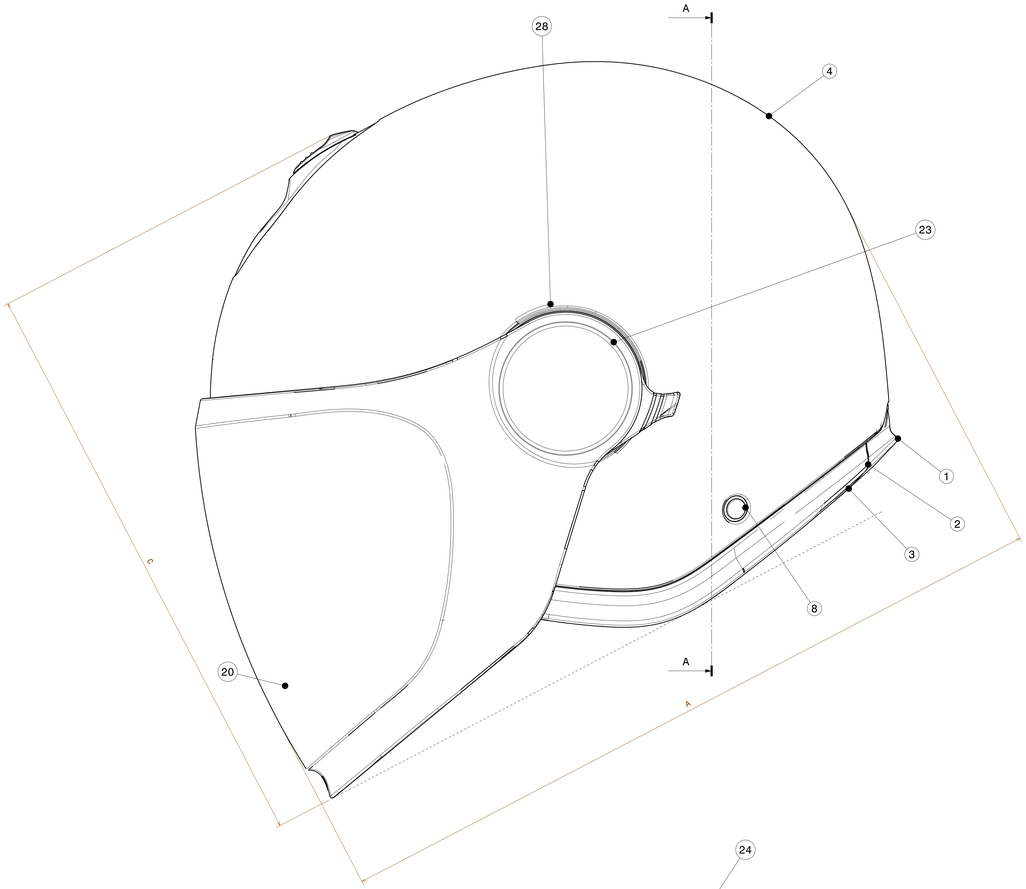


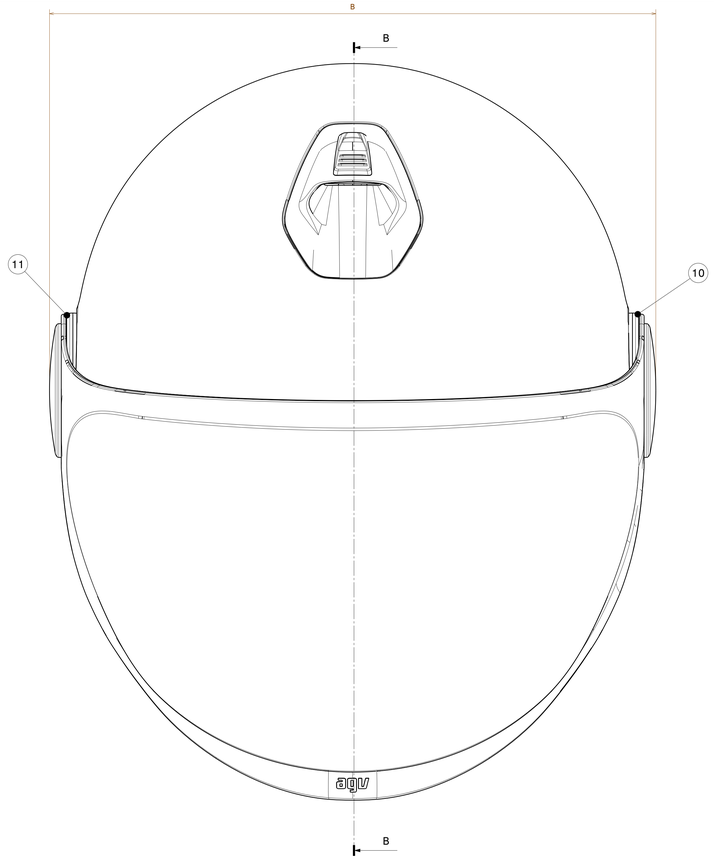






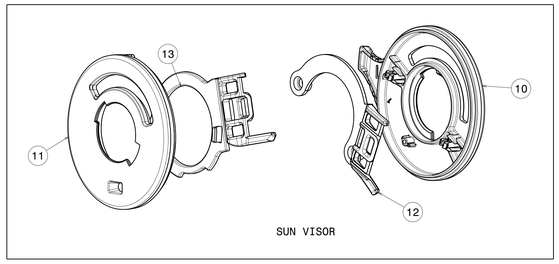


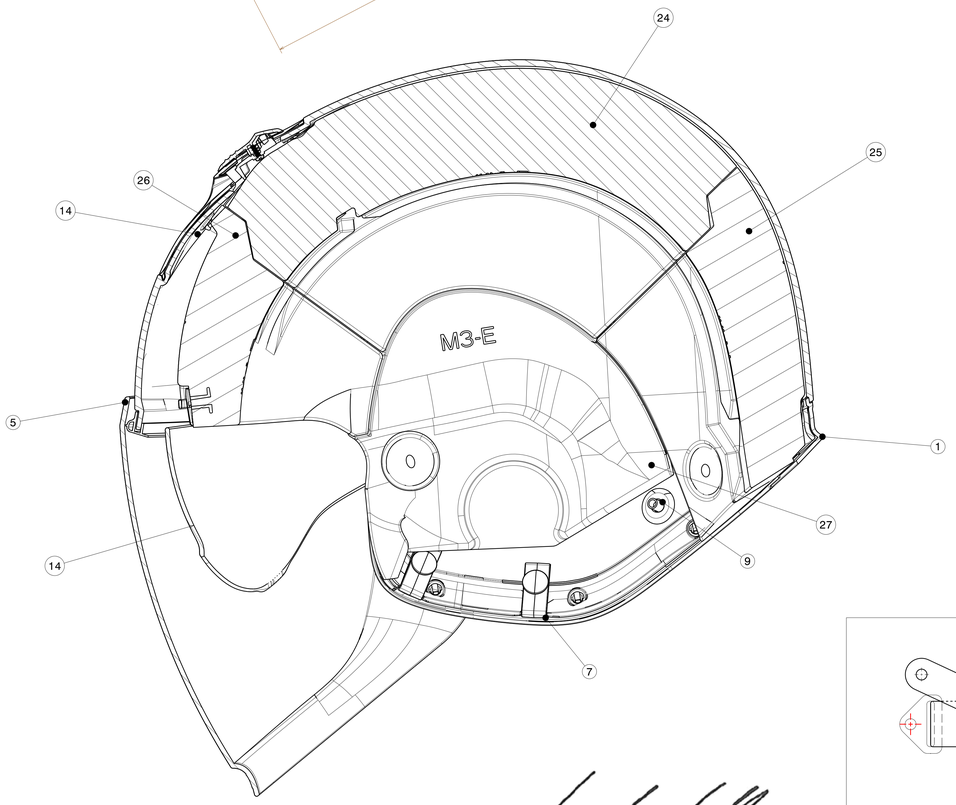

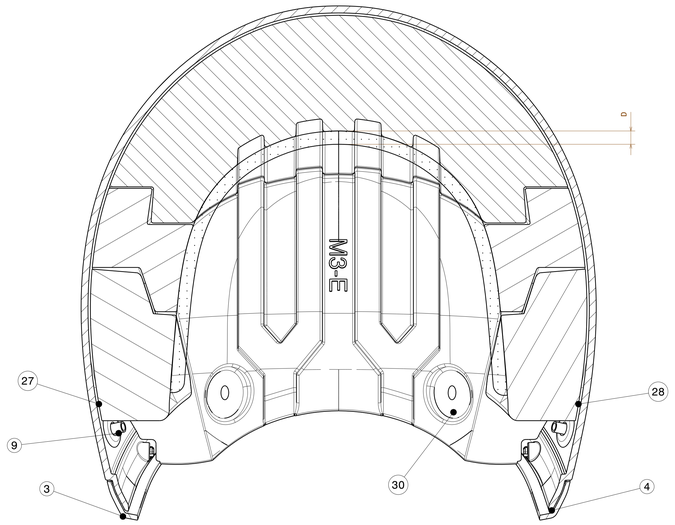

SIZE	SHELL	EPS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
L (59-60)	M2	M3	343	280	272	12
XL (61-62)						8
XXL (63-64)						6

Numero Parte	Nomenclatura	Materiale
1	REAR BASE TRIM M2	ABS
2	LEFT BASE TRIM M2	ABS
3	RIGHT BASE TRIM M2	ABS
4	SHELL M2	ABS
5	VISOR TRIM	EPDM
6	CLIP FOR INTERIORS	PA66
7	CLIP FOR INTERIORS	PA66
8	RIVET FLAT HEAD 9mm_8mm LONG_4.9mm	Steel
9	RIVET FLAT HEAD 9mm_8mm LONG_4.9mm	Steel
10	SV LEVER	ABS-PC
11	COVER MECHANISM RIGHT	ABS-PC
12	SV SLIDER RIGHT	POM
13	SV SLIDER LEFT	POM
14	SUN VISOR ISV9-2	PC
15	TOP AIR VENT FRAME	PC
16	TOP AIR VENT SLIDER	POM
17	TOP AIR VENT BUTTON	ABS
18	AGGEN SELF TAPPING SCREW 2,5x6 T7	Steel
19	MECHANISM CAP	PA66
20	VISOR CITY 19-2	PC
21	SV_VISOR SPRING LEFT	POM
22	SV_VISOR SPRING RIGHT	POM
23	MECHANISM CAP	PA66
24	TOP EPS M3	EPS
25	REAR EPS M3	EPS
26	FRONT EPS M3	EPS
27	CHEEK EPS RIGHT M3	EPS
28	CHEEK EPS LEFT M3	EPS
29	BUTTOM	PA66
30	MICROMETRIC METAL SYSTEM	STEEL

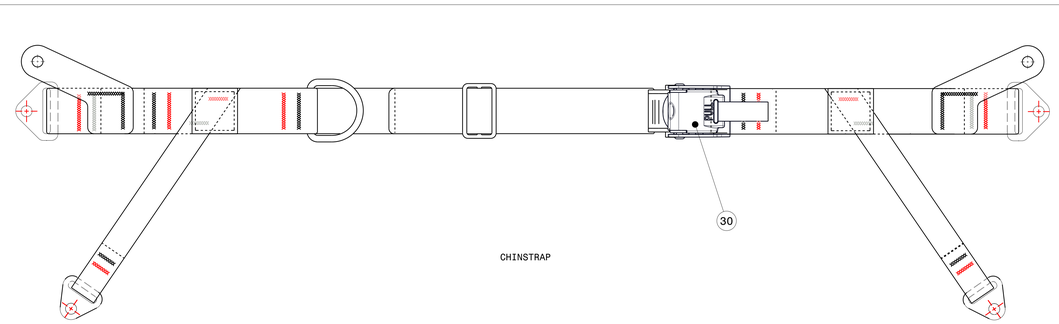

CHINSTRAP

EDIZ.	DESCRIPTION OF THE MODIFICATION	DATE	SIGNATURE	E.C.N.
1				
2				
3				
4				
5				

PROJECT	SIZE	DESCRIPTION	DATE
AG820	-	EXTENSION 01 HOMOLOGATION 0750L ECE fit L-XL-XXL (ECE fit Europa)	13/10/2023

REFERENCE SK	MATERIAL	ARTICLE NUMBER	REVISION
-	-	-	00

COLOR	SURFACE FINISHING	TREATMENT	SURFACE TO BE TREATED	WEIGHT	QUANTITY	DRAWING NUMBER
-	-	-	- mm²	- grams	-	H010247

DRAWN BY: Faedo G.
CHECKED: Viero R.

General tolerances - ISO-TS 8062

≤ 6	> 6 ≤ 30	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8

General angular tolerances ±0.00 — All dimensions in mm

DAINESE HELMETS & ELECTRONICS R&D
Via Lavoigny, 35 | 36064 Colceresa (VI), Italy

SCALE: 1:1
FORMAT PAGE: A0-1of 1
GENERAL ROUGHNESS

This drawing is of exclusive property of DAINESE s.p.a. It is released under the industrial secrecy and therefore it cannot be copied, reproduced, communicated or put at disposal of third party without our allhorization